

TWIG SOSCard

Il discreto ID badge con allarme per lavoratori isolati



TWIG SOSCard è un dispositivo di allarmistica personale 4G dotato di funzionalità per lavoratori isolati, in grado di provvedere alla protezione di chi lavora in solitaria con un design in grado di contenere un badge identificativo. La TWIG SOSCard è adatta per la sicurezza del personale a contatto con il pubblico, degli operatori sanitari e degli operatori di servizi sociali.



Funzionalità per la protezione dei lavoratori isolati

- Rilevamento automatico di ManDown in caso di caduta, svenimento o impatto
- Sistema Amber Alert installato sul dispositivo e sul server
- Cordino e pulsante SOS per situazioni di panico
- Comunicazione bidirezionale in vivavoce per chiamate di emergenza
- Altoparlante e vibrazione potente



Posizione ibrida indoor / outdoor

- GNSS outdoor 3-constellation
- Servizio TWIG Point AGNSS per una più rapida correzione della posizione
- Opzione SRD3 per localizzazione ibrida indoor: TWIG Beacon SRD, Wi-Fi, Bluetooth Low Energy (BLE)
- TWIG Point Netloc service per localizzazione in spazi pubblici (cellulare + Wi-Fi) e per localizzazione on-site (TWIG SRD + Wi-Fi + BLE)



Comunicazione efficace in emergenza

- 2G/3G/4G
- Messaggi interattivi sullo schermo
- Messaggi di stato one-touch pre-programmabili
- Chiamate vocali one-touch
- Chiamate VoIP e dati trasmessi via WiFi*



Uso discreto

- Allarme silenzioso con un solo tocco
- Sottile, leggero e user-friendly
- Facile da indossare con la clip o il laccetto da collo



Ciclo di vita del prodotto sostenibile

- Compatibile con le versioni precedenti degli altri dispositivi TWIG
- Servizio di supporto
- Progettazione e produzione "in-house"



Gestione del dispositivo da remoto

- TWIG Point Remote Configurator
- Risparmio di tempo e denaro nel supporto dei clienti
- Accesso con l'account web TWIG Point SP

La sicurezza dei lavoratori isolati

Svolgere una mansione in solitaria può essere pericoloso ed è tra i compiti dei datori di lavoro fornire ai lavoratori isolati un mezzo per inviare un allarme. A seconda del livello di rischio, il lavoratore potrebbe necessitare di un dispositivo di protezione dedicato. TWIG SOSCard attiva un allarme automatico Mandown quando l'utente è incosciente o caduto. Quando si entra in una zona a rischio o dove il segnale GSM è assente, può essere attivata la funzione Amber Alert. Può attivare l'allarme in ARC anche in assenza di connessione di rete GSM.***

Facile inserimento del badge

Il design di TWIG SOSCard consente di inserire e rimuovere facilmente il badge dall'altro lato del dispositivo.



Monitoraggio allarmi e tracking

L'adozione di "TWIG Integrator Kit" facilita l'integrazione del dispositivo nelle principali centrali di controllo (ARC).

Opzionalmente il servizio in cloud TWIG Point Monitor fornisce una soluzione chiavi in mano per il monitoraggio ed il tracking dei dispositivi.

Gli allarmi e i report possono anche essere ricevuti su uno smartphone o direttamente su mappe online.

Utilizzo efficiente

Grazie alla possibilità di configurazione remota, TWIG SOSCard è veloce da implementare e flessibile da utilizzare. È inoltre programmabile via USB, sia manualmente sia tramite file.



TWIG SOSCard

Specifiche tecniche (TLP56EU)

Compatibilità e comunicazione

- Possibilità di comunicare con tutti i sistemi utilizzando MPTP (Mobile Phone Telematics Protocol) sia SMS che DATA (IP).
- Tracking e messaggi di avviso includono informazioni sul posizionamento satellitare, beacon TWIG SRD, velocità, direzione e carica della batteria.

Costruzione

- Dimensioni: 11 mm x 66 mm x 99 mm
- Peso: 74 g inclusa la batteria
- Resistente all'acqua e alla polvere (IP67), resistente agli urti
- Grip antiscivolo con tastierino in silicone

Principali funzioni di comunicazione

- Allarme manuale tramite tasto SOS
- Allarme ManDown con 4 allarmi automatici: orientamento del dispositivo, assenza di movimento, caduta libera e impatto
- Comunicazione vocale bidirezionale 4G/3G/2G con speaker
- Chiamate VoIP e dati trasmessi via WiFi*
- Allarme attivabile dallo strappo del cordino
- Messaggi interattivi sullo schermo
- Rilevazione posizione tramite GNSS
- Localizzazione indoor beacon TWIG SRD / Wi-Fi / BLE*
- Geofence

Principali caratteristiche tecniche

- GSM: 900/1800 MHz
 - WCDMA: Bd.1 (2100MHz)/Bd.3 (1800MHz)/Bd.5 (850MHz)/Bd.8 (900MHz)
 - LTE-FDD: Bd.1 (2100MHz)/Bd.3 (1800MHz)/Bd.5 (850MHz)/Bd.7 (2600MHz)/Bd.8 (900MHz)/Bd.20 (800MHz)/Bd.28 (700MHz)
 - LTE-TDD: Bd.38 (2600MHz)/Bd.40 (2300MHz)
 - Antenne GSM, SRD *, GNSS, WiFi *, BLE *
- integrate

Tempo di operatività

- Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 750 mAh
- Tempi di funzionamento tipici, localizzazione satellitare GNSS / segnalazione dati cellulari**
- 4 giorni (1 report ogni ora)
- 2 giorni (1 report ogni 10 min.)
- 15 ore (1 report ogni minuto)
- 4 ore (1 report ogni 5 secondi)
- Fino a 12 giorni (standby rete cellulare)
- Tempo di ricarica*** < 3 ore per il 95 %
- Temperatura di esercizio -20°C... +50°C

Sistema di posizionamento satellitare

- Ricevitore GNSS multi costellazione (GPS, Glonass e Galileo)
- Tempo di accensione: Già acceso 10 s; Accensione < 35 s
- Out-put configurabili e blocco del roaming
- Generazione del diario degli allarmi on-board
- Controllo del GNSS basato sul movimento

Servizi TWIG Point chiavi in mano

- TWIG Point Remote Configurator per il settaggio da dispositivo tramite rete mobile
- TWIG Point Netloc service per localizzazione in spazi pubblici (cellulare + Wi-Fi) e per localizzazione on-site (TWIG SRD + Wi-Fi + BLE)
- TWIG Point AGNSS per una localizzazione GNSS più veloce (gratuito)
- TWIG Point Monitor per il monitoraggio degli allarmi e del tracking
- TWIG Point Site per la pianificazione e la gestione del sito

Display e pulsanti

- Tasti SOS dedicati ed ergonomici
- Display OLED con simboli
- Tasti funzione preprogrammabili e tasto menu

Software e risorse

- Applicazione TWIG Configurator PC
- Applicativo TWIG per il firmware da PC, FOTA
- TWIG Integrator Kit per integrazione ARC

Contenuto della confezione


- TWIG SOSCard 2G/3G/4G con batteria integrata
- Clip e cordino con allarme a strappo
- Caricatore con adattatore a scelta (EU/UK)

Caratteristiche opzionali del dispositivo

- Rilevazione posizione tramite GNSS*
- Allarme di ManDown*
- SRD3* per localizzazione e comunicazione via WiFi (solo TLP56EU) e per la compatibilità e la localizzazione con i dispositivi TWIG a corto raggio (SRD) e i beacon (BLE)

Accessori

- Stazione di ricarica
- Stazione di programmazione
- Clip da cintura
- Cordino a strappo con allarme
- TWIG Beacon SRD*
- TWIG Tag SRD*
- Allarme wireless TWIG Remote Button SRD*
- TWIG Door Sensor SRD*
- TWIG Mandown Button SRD*

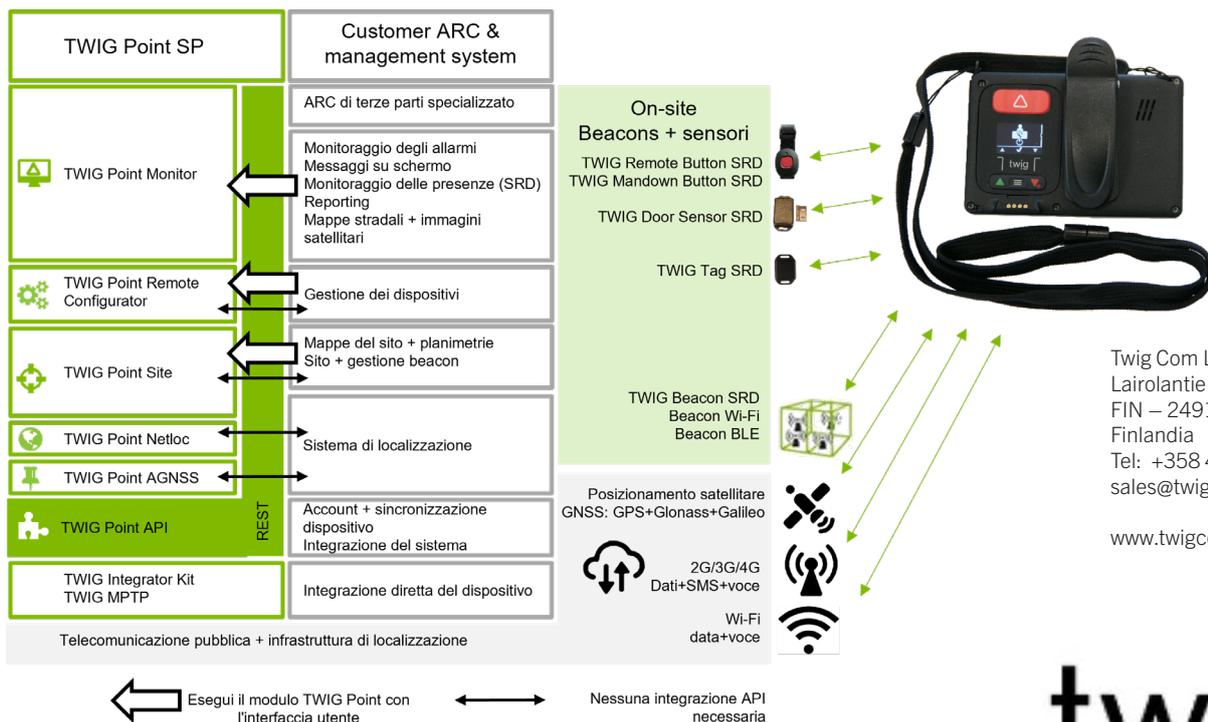

Twig Com Ltd.
Lairolantie 14
FIN – 24910 SALO
Finlandia
Tel: +358 40 510 5058
sales@twigcom.com

www.twigcom.com



Le immagini di prodotto sono puramente a scopo illustrativo. Twig Com si riserva il diritto di cambiare tutte le informazioni senza preavviso. La comunicazione vocale è possibile solo tramite copertura mobile. *Caratteristica del dispositivo opzionale **La durata della batteria varia in modo sostanziale a seconda dell'ambiente dove opera il dispositivo. ***Ricaricare solo sopra 0°C e sotto i 40°C. ****Richiede l'implementazione della stazione centrale appropriata. TWIG è un marchio registrato di Twig Com Ltd. Più informazioni su: www.twigcom.com